

テフロンモールド

常温硬化樹脂用


テフロンモールドは、常温硬化樹脂の中でもエポキシ樹脂・ポリエステル樹脂を使用する際に適しているモールドです。

密着性の良い樹脂で使用するモールドのため、劣化していくと共に外しにくくなりますので、離型剤を塗っても改善しなければ交換のタイミングとなります。



| Ref | 製品内容 (全て5個入1箱) |
|-------|------------------|
| 04016 | テフロンモールド φ20mm |
| 04017 | テフロンモールド φ25mm |
| 04036 | テフロンモールド φ25.4mm |
| 04018 | テフロンモールド φ30mm |
| 04037 | テフロンモールド φ31.7mm |
| 04038 | テフロンモールド φ38.1mm |
| 04019 | テフロンモールド φ40mm |
| 04020 | テフロンモールド φ50mm |

底部分とが分かれるので、サンプルをセットする際、取り外す際には、下記のように使用します。

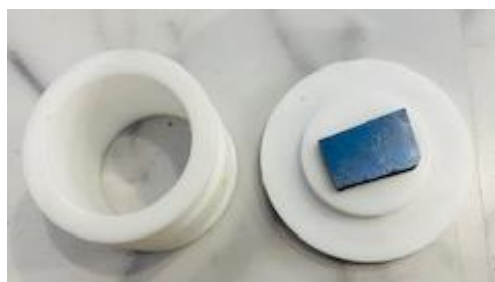

mmとインチサイズでのご案内です。

問合せ先：プレシジャパン株式会社
〒174-0065 東京都板橋区若木1-8-23

TEL : 03-6912-3489
FAX : 03-6912-3775