


MT-2H 二連式 熱間埋込機

MOUNTING

概算価格 ¥2,400,000

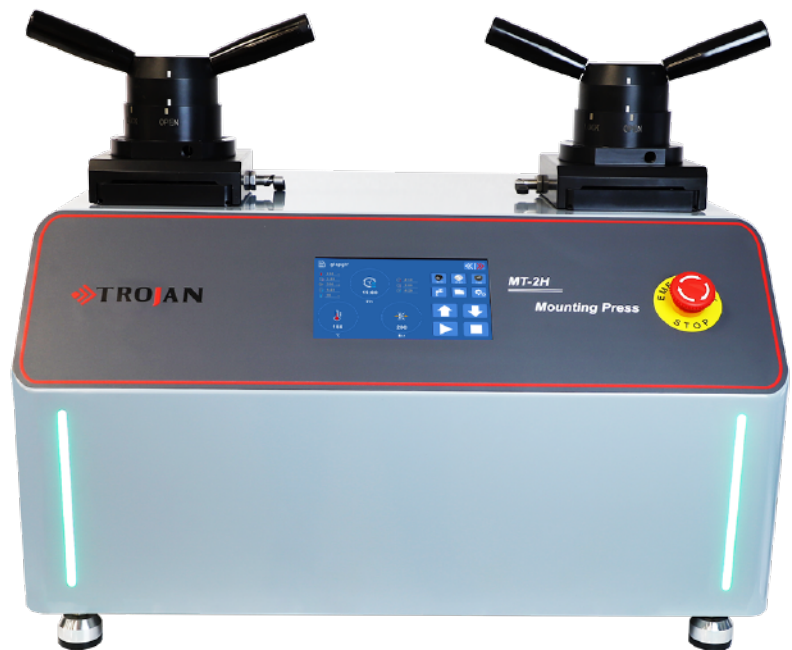


2024
10 / 11

MT-2H 二連式熱間埋込機

MT-2H は、二連式の半自動熱間埋込機です。
7インチのタッチスクリーンで操作がしやすく、油圧加熱方式を採用し、エポキシ・ベークライト・アクリル等の樹脂をご使用いただけます。

特徴について:


- ◆ 7インチのタッチスクリーンでシンプルにわかりやすい操作が可能。プログラムが15通り保存できます。
- ◆ ヒーティングパワーは、温度および圧力変更の実時間表示をすることができます。
- ◆ 冷却の温度や時間はエンドコンディションとして使用することができます。
- ◆ 蓋の開け閉め部分は手作業となり、締め込んだあとは自動で包埋してくれます。
- ◆
- ◆

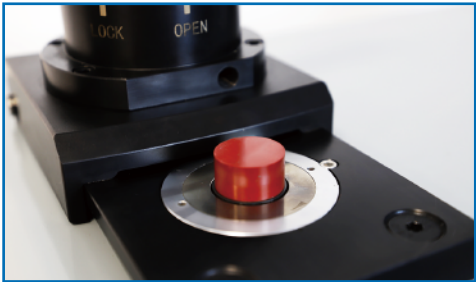

Technical Data:

Model	MT-2H
電流	220V, 1P, 4.5 Kw, 30A
ヒーティング パワー	4.0KW
コントロール	Power can be set (10-100%)
包埋径	Φ30mm(Standard), Φ25.4, Φ32, Φ40, Φ50mm(Optional)
加熱可能範囲	100-200°C
包埋可能設定時間	0 ~ 99min
圧力設定	0 - 500Bar (シリンダーサイズによる)
加熱部	触れることができない
冷却方法	自動モード：時間/温度別 手動モード
冷却率	高、中、低の冷却温度
コントロールパネル	7インチタッチスクリーン
給水	OD=Φ8mm コネクター（変更可能），圧力<0.3MPa
排水	OD=Φ12mmコネクター（変更可能）
環境温度	-20°C - 60°C
環境湿度	0-95%RH
寸法 (WxDxH)	657*509*548mm
重量	70kg


コントロールパネル:

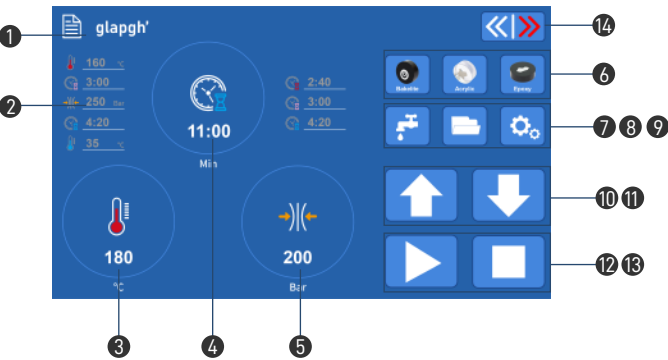


- 1 現在のプログラム
- 2 パラメータ設定
- 3 表示温度
- 4 表示タイミング
- 5 表示圧力
- 6 消耗品のパラメータ設定
- 7 冷却水
- 8 プログラム
- 9 パラメータ設定
- 10 デクライン
- 11 立ち上がり
- 12 スタート
- 13 ストップ
- 14 現在のインターフェースがスリーブのどちら側を制御しているかを表示する。

Dimension Figure

Unite: mm

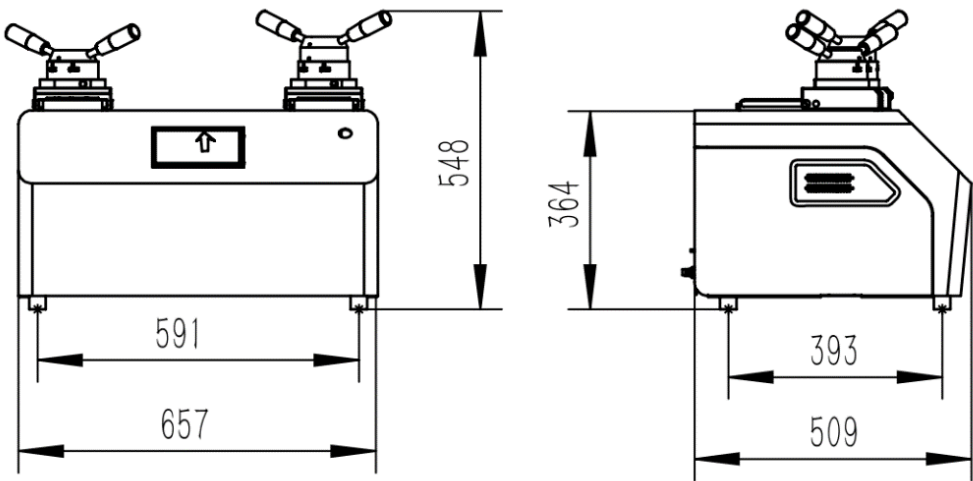

Related Consumables & Accessories:

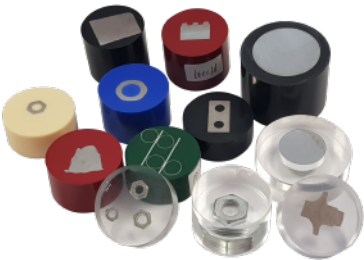

Hot Mounting Consumables



Mineral & Glass Fiber Filled Epoxy Resin



Sample Support Clip

Standard Accessories:

1	Water inlet pipe		Φ8mmPU pipe	1pc
2	Water outlet pipe		Inner diameter 12mm, outer diameter 21mm, drain hose and hose clamp	1set
3	Hot mounting compounds		PT-2231,300g	1bottle
4	Spoon			1pc
5	Funnel			1pc
6	Cleaning brush			1pc
7	Shovel			1pc
8	Storage box			1pc
9	Allen key		M5 Allen key	1pc
10	Power cable		220V, 16A, 1.5Mhigh-power power cable	1pc

Optional Accessories:

1	Circulating tank		Capacity45L, flow 5L/min	
2	Sleeve and the rams		Φ25.4、Φ30、Φ32、Φ40、Φ50	
3	Mold release			
4	Brass spacer		Φ25.4、Φ30、Φ32、Φ40、Φ50	

Purchase list:

Hot Mounting Consumables:

02.01.310/320	PT-2231 Phenolic Resin Black (Daily Use)	1kg/4kg
02.01.311/321	PT-2231 Phenolic Resin Green (Daily Use)	1kg/4kg
02.01.312/322	PT-2231 Phenolic Resin Red (Daily Use)	1kg/4kg
02.01.210/220	BB-2232 Phenolic Edge Protection Resin	1kg/4kg
02.01.110/120	TM-2235 Transparent Resin	1kg/4kg
02.01.710/720	EP-2237 Mineral & Glass Fiber Filled Epoxy Resin	1kg/4kg
02.01.910/940	DC-2239 Graphite Conductivity Hot Insert Resin	1kg/4kg
02.01.960/965	MA-2275 Mineral filled Melamine Resin	1kg/4kg

Accessories for hot mounting:

12.01.042	Mold release agent	100g
07.01.016	Stainless Steel Clip	100pcs



輸入販売元：メッツ・ジャパン株式会社
住所：174-0065 東京都板橋区若木1-8-23
電話：03-6912-3489 FAX:03-6912-3775