

MT-1H

熱間埋込機

MOUNTING

概算価格 ¥1,400,000




輸入販売元：メッツ・ジャパン株式会社
住所：174-0065 東京都板橋区若木1-8-23
電話：03-6912-3489 FAX：03-6912-3775

2024
10 / 11

MT-1H Mounting Press

MT-1Hは、7インチのタッチスクリーンと操作が簡単なインターフェースを備えたシングルスリーブの半自動ホットマウントマシンです。油圧加圧法を採用し、エポキシ樹脂、ベークライト粉末、アクリル粉末などのさまざまな材料の熱成形に適しています。それは強い適用性、高性能および良質の特徴を持っています。

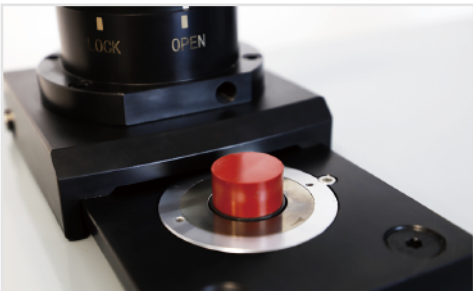

- ◆
- ◆

基本仕様:

- ◆ 7インチのタッチスクリーンで操作しやすくなっています。
- ◆ 15レシピ、プログラムすることができ、加熱状態をリアルタイムで表示することができます。
- ◆ 水平プッシュプルスライドカバーにより、ロックがより簡単かつ便利になります。
- ◆ 加熱に対する過負荷保護がついており安心してご使用いただけます。
- ◆

Technical Data:

Model	MT-1H
電源	220V, 1P, 2.5 Kw, 15A
熱パワー	2.0KW
コントロール	Power can be set (10-100%)
包埋サイズ	Φ30mm(基本装備), Φ25.4, Φ32, Φ40, Φ50mm(オプション)
設定可能な熱	100-200°C
設定可能な時間	0 ~ 99min
設定可能な圧力	0 - 500Bar (Depends on cylinder size)
加熱部	保護されています
冷却方法	自動モード: 時間/温度別 手動モード
冷却速度	高・中・低の冷却速度
コントロールパネル	7インチタッチスクリーン
給水	OD=Φ8mm connector , pressure<0.3MPa
排水	OD=Φ12mm connector
周囲温度	-20°C - 60°C
周囲湿度	0-95%RH
サイズ (WxDxH)	400*509*537mm
重量	48kg

Control Panel Introduction:




パラメータの設定をタッチパネル上で全て実施していただけます。


絵になっていてシンプル且つ分かりやすく、直感的に操作いただけて、熱する時間、冷却する時間、圧力を適したパラメータで設定いただけます。

Dimension Figure

Unit: mm

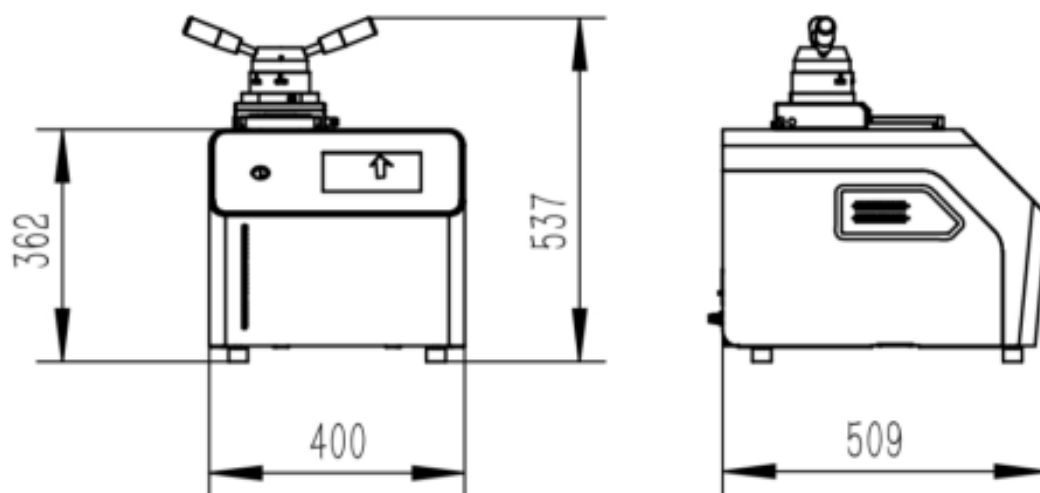

Related Consumables & Accessories:

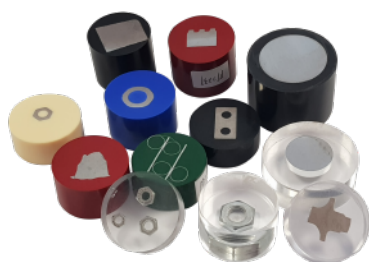

Hot Mounting Consumables



Mineral & Glass Fiber Filled Epoxy Resin



Sample Support Clip