


FlexPRESS 全自動熱間埋込機

MOUNTING

概算価格
ベースユニット ¥2,200,000
埋込ユニット ¥1,600,000

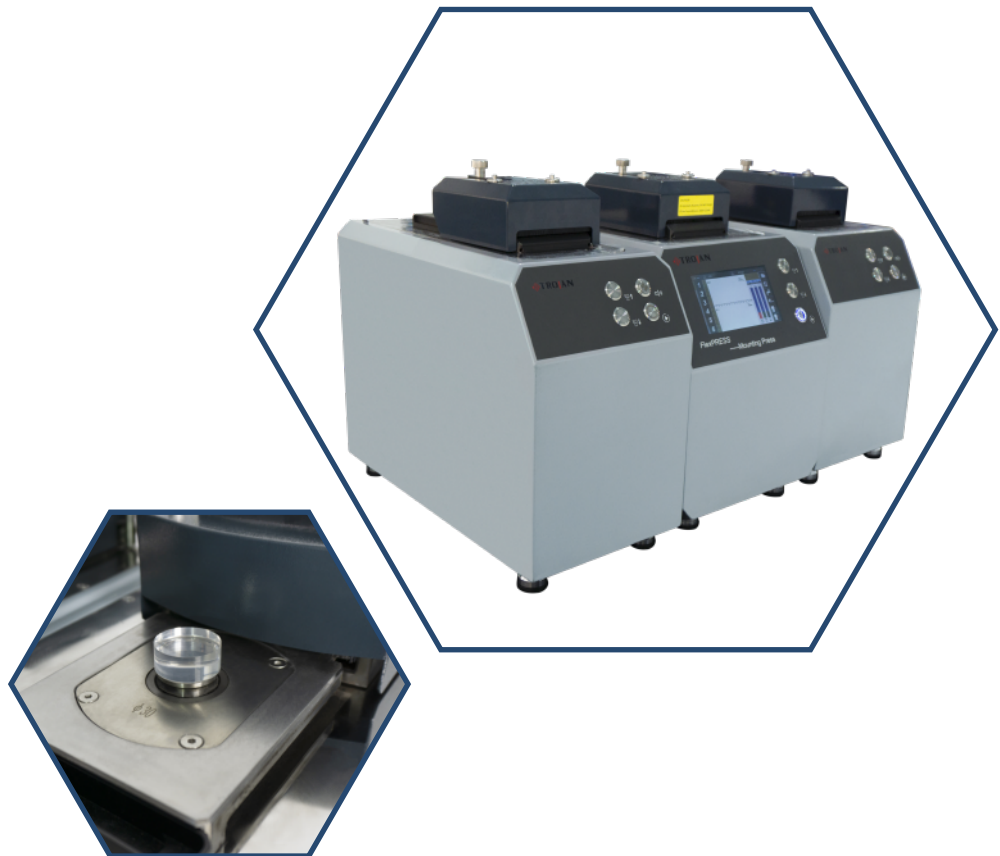


2024
10 / 11

FlexPRESS 熱間埋込機

FlexPRESS は、ベースユニットと埋込ユニットで構成されています。
1台のベースユニットをご購入いただきますと、埋込ユニットを他に最大5台お繋ぎいただくことができ、
1台のベースユニット上で、他の埋込ユニットの調整をすることができます。また、ベースユニットよりも
埋込ユニットの方が安価ですので、多くサンプルを包埋される方にお勧めです。

特徴について:


- ◆ 自動開閉カバーによって安心安全にご使用いただけます。
ベースユニットには7インチのタッチパネルを搭載しており、
- ◆ 16のプログラムを保存することができます。
- ◆ 急速加熱、急速冷却を兼ね備えており、効率を向上させます。
- ◆ 調節可能なヒーティングパワーのプレヒーティングを使用することで、
より最適な加熱が叶います。
- ◆ 循環水槽式のしっかりとした冷却機能を備えているので、
取り出した際には手で触れる温度まで下がっています。
- ◆

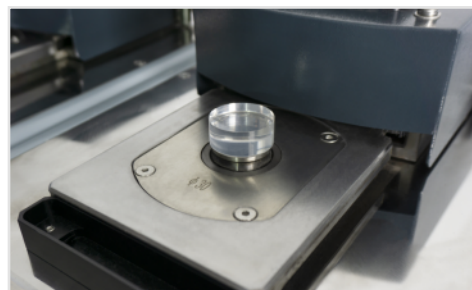

Technical Data:

Model	FlexPRESS ベースユニット	FlexPRESS 埋込ユニット
電流	110/220V	
パワー	2.0Kw	
モールドサイズ	Φ30mm(Standard), Φ25.4mm, Φ32mm, Φ40mm, Φ50mm(Optional)	
加熱幅	60~250°C	
埋込設定可能時間	1 ~ 60Min	
安全性	0~500Bar (金型サイズによる)	
加熱位置	周囲と上部からの過熱	
加熱方法	最初に余熱、次に断熱（または余熱なし）	
加圧方式	予備加圧を行い、次に圧力を保持（予備加圧なしでも可能）	
冷却モード	自動:温度または時間による/手動	
冷却設定	高、中、低	
コントロールパネル	7インチスクリーン	ボタン操作
環境温度	-20°C - 60°C	
環境湿度	0-95%RH	
寸法 (WxDxH)	300×561×492mm	254×550×492mm
重量	60Kg	52Kg

Related Consumables & Accessories:

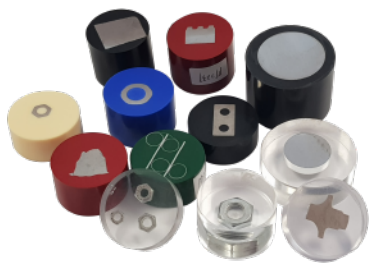

Hot Mounting Consumables




Mineral & Glass Fiber Filled Epoxy Resin



Sample Support Clip

Dimension Figure

Unite: mm

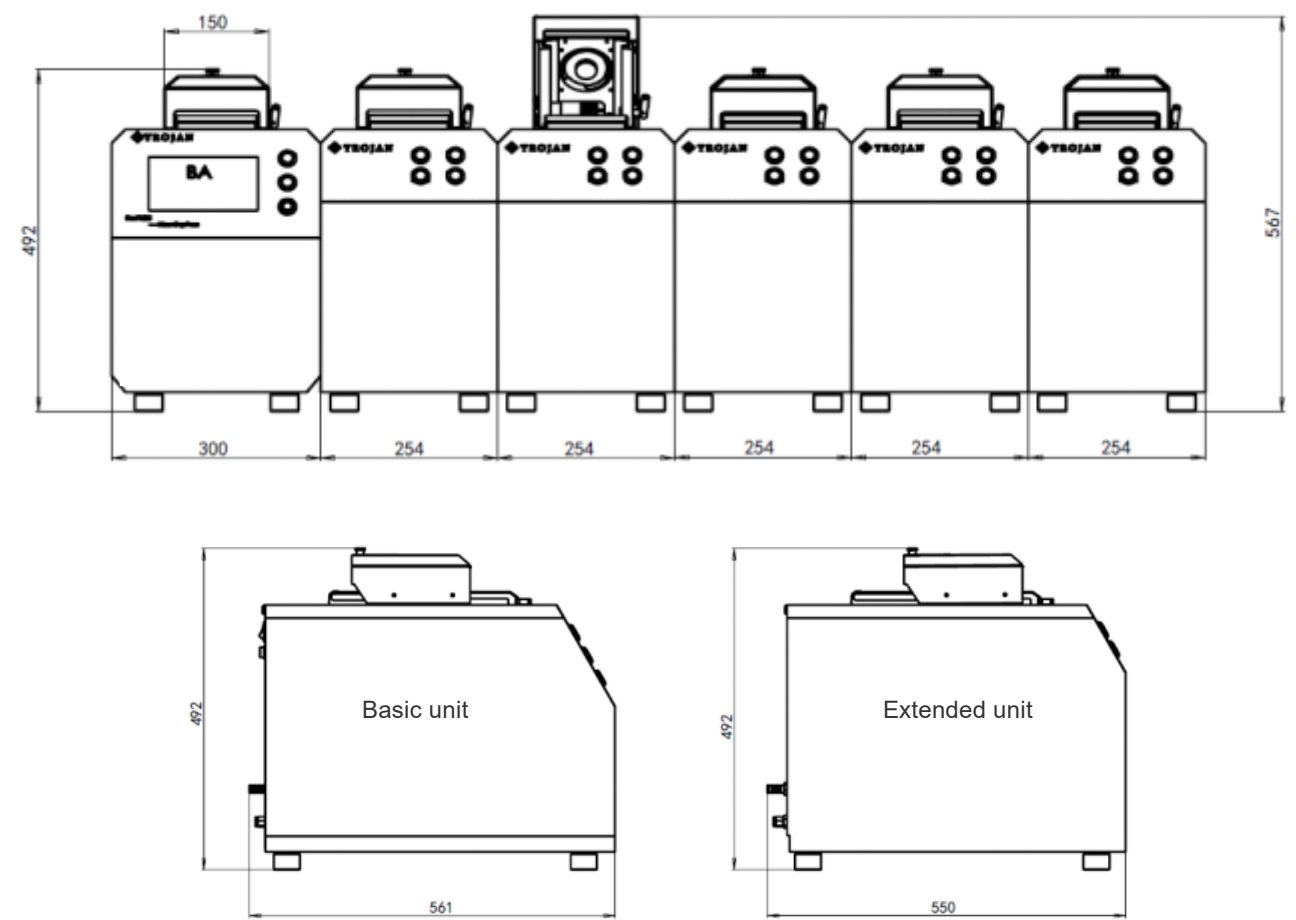

Standard Accessories:

1	Water inlet pipe		Φ8mmPU pipe	1pc
2	Water outlet pipe		Inner diameter 12mm, outer diameter 21mm, drain hose and hose clamp	1set
3	Hot mounting compounds		PT-2231,300g	1bottle
4	Spoon			1pc
5	Funnel			1pc
6	Cleaning brush			1pc
7	Storage box			1pc
8	Shovel			1pc
9	Allen key		M5 Allen key	1pc
10	Power cable		220V, 16A, 1.5Mhigh-power power cable	1pc

Optional Accessories:

1	Extended unit		FlexPRESS extended unit	1pc
2	Circulating tank		Filtank60	1set
3	Sleeve and the rams		Φ25.4、Φ30、Φ32、Φ40、Φ50	1set
4	Mold release			1bottle
5	Brass spacer		Φ25.4、Φ30、Φ32、Φ40、Φ50	1pc

Purchase list:

Hot Mounting Consumables:

02.01.310/320	PT-2231 Phenolic Resin Black (Daily Use)	1kg/4kg
02.01.311/321	PT-2231 Phenolic Resin Green (Daily Use)	1kg/4kg
02.01.312/322	PT-2231 Phenolic Resin Red (Daily Use)	1kg/4kg
02.01.210/220	BB-2232 Phenolic Edge Protection Resin	1kg/4kg
02.01.110/120	TM-2235 Transparent Resin	1kg/4kg
02.01.710/720	EP-2237 Mineral & Glass Fiber Filled Epoxy Resin	1kg/4kg
02.01.910/940	DC-2239 Graphite Conductivity Hot Insert Resin	1kg/4kg
02.01.960/965	MA-2275 Mineral filled Melamine Resin	1kg/4kg

Accessories for hot mounting:

12.01.042	Mold release agent	100g
07.01.016	Stainless Steel Clip	100pcs



輸入販売元：メッツ・ジャパン株式会社
住所：174-0065 東京都板橋区若木1-8-23
電話：03-6912-3489 FAX：03-6912-3775